

产品特性：

- ★ 15"XGA TFT LCD、最佳分辨率1024*768
- ★ 支持单点、多点红外触摸
- ★ 户外全方位抗阳光、灰尘以及水滴
- ★ 全面支持Windows、Linux、Andriod等系统
- ★ 支持VGA/DVI多种信号输入
- ★ 开放式安装，前面板符合IP65防水等级



液晶屏

| | | | |
|------|--------------------------------|--------|------------------------|
| 屏幕类型 | : 15"XGA TFT LCD屏, 分辨率1024*768 | 背光MTBF | : 30000h |
| 显示面积 | : 304.128*228.096mm | 亮度 | : 420cd/m ² |
| 最大色彩 | : 16.2M | 对比度 | : 800:1 |
| 反应时间 | : 16ms | 点阵 | : 0.297*0.297 |
| 背光 | : LED | 可视角度 | : 160(H)/140(V) |

触摸屏

| | | | |
|--------|--------------------------------|-------|--------------------|
| 类型 | : 15"红外触摸屏 | 触摸直径 | : > 5mm |
| 支持触摸点数 | : 1点/4点 (可切换) | 透光率 | : > 92% |
| 响应时间 | : < 8ms | 触摸耐久性 | : 不限制 |
| 玻璃 | : 3mm钢化玻璃 | 触摸激活力 | : 不需要压力 |
| 差值分辨率 | : 32768*32768 | 表面硬度 | : 玻璃表面硬度, 莫氏7级 |
| 触摸精度 | : < 1.5mm(中心区域); < 3.2mm(边缘区域) | 使用寿命 | : 抗刮擦, 可承受1亿次级以上触摸 |

机构和电源

| | |
|---------|-------------------------|
| 材料 | : 全钢型箱体结构、不锈钢表面拉丝工艺处理 |
| 安装 | : 开放式安装 |
| 开关和指示 | : 机器背面设有开关、指示灯和OSD调节按键 |
| 信号输入 | : VGA/DVI多种信号输入 |
| 触摸屏通讯接口 | : USB端口 |
| 电源 | : DC 12V(可选12V/3.3A适配器) |
| 防护等级 | : 面板符合IP65防水等级 |
| 总体尺寸 | : 336*285*56mm |
| 箱体尺寸 | : 336*264*56mm |
| 开孔尺寸 | : 313*237mm |
| 重量 | : 2.78kg |
| 功耗 | : 10W |

电源及环境参数

工作温度 : -20~+70 °C


存储温度 : -30~+80°C

相对湿度 : 10~95%@10°C (无冷凝)

振动 : 5~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak (11ms)

I/O接口图

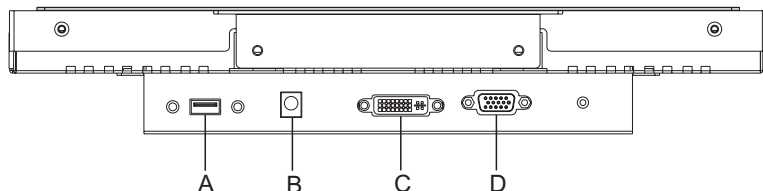

接口定义 :

A : 触摸屏端口

B : DC IN

C : DVI端口

D : VGA端口

外观尺寸图

