

## 产品特性：

- ★ 17" SXGA TFT LCD、最佳分辨率1280\*1024
- ★ 支持单点、多点红外触摸
- ★ 户外全方位抗阳光、灰尘以及水滴
- ★ 全面支持Windows、Linux、Andriod等系统
- ★ 支持VGA/DVI多种信号输入
- ★ 开放式安装，前面板符合IP65防水等级



## 液晶屏

屏幕类型	: 17" SXGA TFT LCD屏, 分辨率1280*1024	背光MTBF	: 30000h
显示面积	: 333.9*270.3mm	亮度	: 250cd/m <sup>2</sup>
最大色彩	: 16.7M	对比度	: 1000:1
反应时间	: 5ms	点阵	: 0.264*0.264
背光	: LED	可视角度	: 170(H)/160(V)

## 触摸屏

类型	: 17"红外触摸屏	触摸直径	: > 5mm
支持触摸点数	: 1点/4点 (可切换)	透光率	: > 92%
响应时间	: < 8ms	触摸耐久性	: 不限制
玻璃	: 3mm钢化玻璃	触摸激活力	: 不需要压力
差值分辨率	: 32768*32768	表面硬度	: 玻璃表面硬度, 莫氏7级
触摸精度	: < 1.5mm(中心区域); < 3.2mm(边缘区域)	使用寿命	: 抗刮擦, 可承受1亿次级以上触摸

## 机构和电源

材料	: 全钢型箱体结构、不锈钢表面拉丝工艺处理
安装	: 开放式安装
开关和指示	: 机器背面设有开关、指示灯和OSD调节按键
信号输入	: VGA/DVI多种信号输入
触摸屏通讯接口	: USB端口
电源	: DC 12V(可选12V/3.3A适配器)
防护等级	: 面板符合IP65防水等级
总体尺寸	: 388*349*52mm
箱体尺寸	: 388*319*52mm
开孔尺寸	: 350*336mm
重量	: 4.04kg
功耗	: 12W

电源及环境参数

工作温度 : 0~+60℃


存储温度 : -30~+80℃

相对温度 : 10~95%@10℃ (无冷凝)

振动 : 5~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值

冲击 : 10G/peak (11ms)

I/O接口图

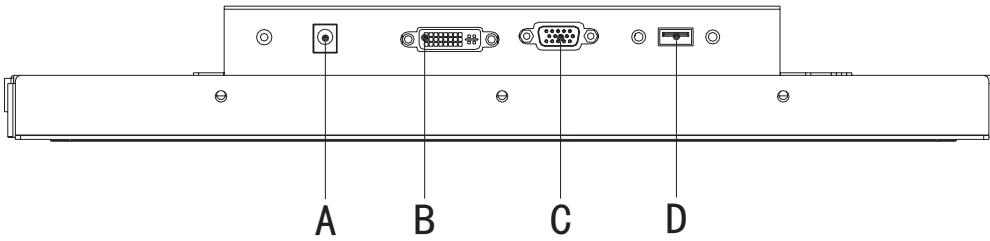

接口定义 :

A : 触摸屏端口

B : DC IN

C : DVI端口

D : VGA端口

外观尺寸图

