

系统参数

| | |
|------|---|
| 处理器 | : 板载Intel Bay Trail J1900四核处理器(TDP10W), 主频1.99GHz, 二级缓存1M |
| 芯片组 | : Intel NM10(TDP10W) |
| 内存 | : 支持DDR3 or DDR3L 2/4/8GB内存 |
| 磁盘 | : 支持HDD、mSATA硬盘 |
| 显示 | : 支持HDMI/VGA输出 |
| 网口 | : 2个Realtek RT8111E千兆网口 |
| 无线网络 | : 1个Mini-PCIe插槽, 可扩展3G、WIFI无线网卡 |
| 音频 | : Realtek ALC662音频控制器 |
| USB | : 5个USB 2.0端口, 1个USB 3.0端口, 具有8KV静电保护 |
| 串口 | : COM1(RS232/RS485可调)、COM2~COM6(RS232) COM7~COM10(RS232/RS485可调)、COM11~COM12(RS232, COM12内置) 所有RS485具有防浪涌保护功能 |
| 功放 | : 内置双声道立体声功放, 最大输出功率3W*2(可选) |
| 看门狗 | : 1~255秒可编程设置 |
| 接口 | : VGA/HDMI/2LAN/6USB/6COM/AUDIO |

机构和电源


| | |
|-------|--------------------------|
| 箱体结构 | : 铝型材箱体结构, 具有良好的抗震性和抗冲击性 |
| 安装方式 | : 支持桌面和壁挂式安装 |
| 表面处理 | : 硬质阳极喷砂氧化处理, 抗刮擦 |
| 指示和控制 | : 电源开关/电源指示灯/硬盘指示灯 |
| 散热系统 | : 鳍状铝型材散热 |
| 电源输入 | : DC 12V, 具有过流、过压、反接保护措施 |
| 总体尺寸 | : 234*150*60mm |
| 颜色 | : 闪银色 |
| 整机重量 | : 1.84kg |
| 功耗 | : 11W |

电源及环境参数


| | |
|------|----------------------------|
| 工作温度 | : -20~+60℃ (电子盘) |
| 存储温度 | : -30~+80℃ |
| 相对温度 | : 10~95%@10℃ (无冷凝) |
| 振动 | : 5~500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值 |
| 冲击 | : 10G/peak (11ms) |

尺寸图:

I/O 口图

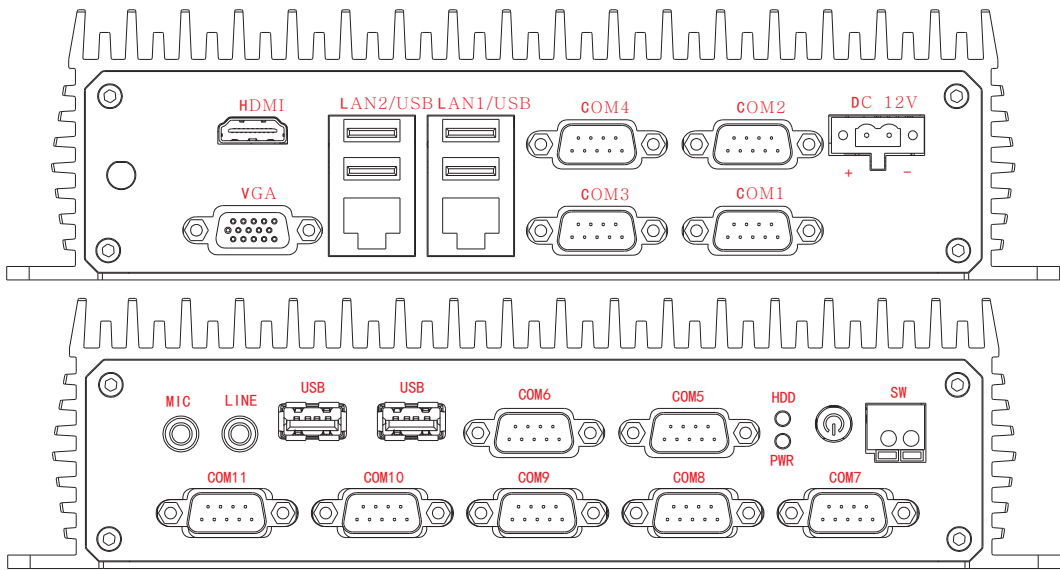

外观尺寸图

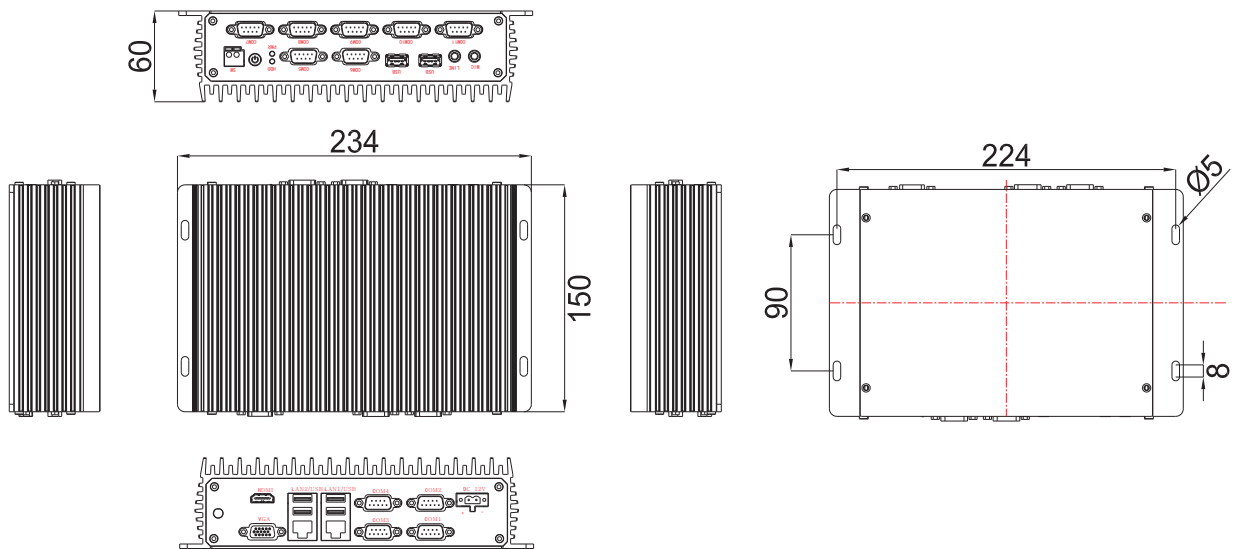

订购信息

eBOX-5801 : J1900 CPU / DDR3 2G-8G / 11 RS232 or RS485 / 2 LAN / HDMI / AUDIO / DC 12V