

Touch Screen Monitor CE FC




规格参数:


控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
总体尺寸 (W x H x D)	15":393mm x 317mm x 53mm / 17":428mm*342mm*57mm
开孔尺寸 (W x H)	15":376mm x 302mm/ 17":411mm*325mm
外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层, 后盖: SGCC, 接地隔离保护
安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
电源输入	凤凰端子: 12VDC输入, 外部电源适配器: 100~240VAC输入, DC12V输出, (可选DC24V)
功耗	10W/(17":12W)
显示接口	VGA & DVI-D
净重	-
屏幕类型	15" XGA TFT/17" SXGA TFT
分辨率	15":1024 x 768/ 17":1280*1024
最大色彩	16.7MB
显示区域 (W x H)	15":304.13mm x 228.10mm / 17":338mm*270mm
背光	LED
背光MTBF (小时)	30000hrs
像素间距	15":0.297 x 0.297/ 17":0.264*0.264
亮度	420/250 cd/m ²
对比度	15":800 : 1 / 17":1000:1
视角	(L) 80 / (R) 80 / (T) 80 / (B) 80
触摸屏类型	五线电阻式触摸屏
分辨率	4096 x 4096
透光率	> 81%
控制器	USB或RS-232C接口
驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
响应时间 (触摸笔)	< 5ms
表面硬度	莫氏硬度 3H
触摸寿命	250g / 35,000,000 times
笔划寿命	250g / 5,000,000 times
工作温度	-20 ~ 60° C (-4~140°F)
存储温度	-30 ~ 80° C (-22 ~ 176°F)
相对湿度	5~95% (无凝结)
工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms
EMC	CE/FCC Class A
防水	前面板达到IP65防护等级

15寸尺寸图：

Unit : mm

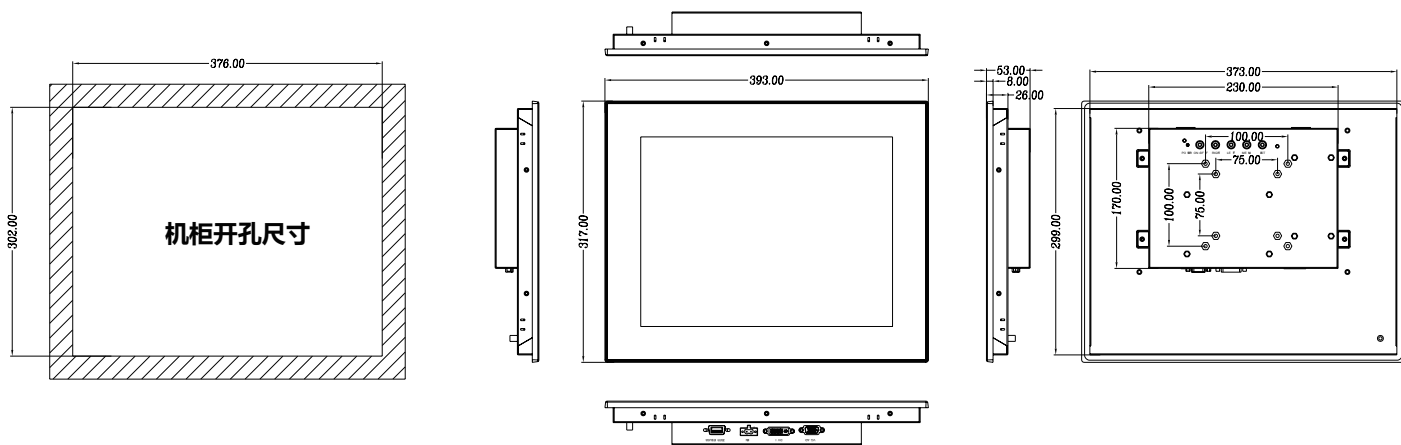

接口图：

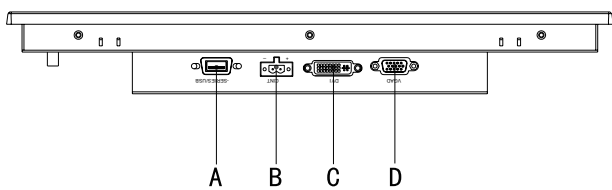


接口定义：


- A:USB port
- B:DC IN(12V)
- C:DVI port
- D:VGA port

17寸尺寸图：

Unit : mm

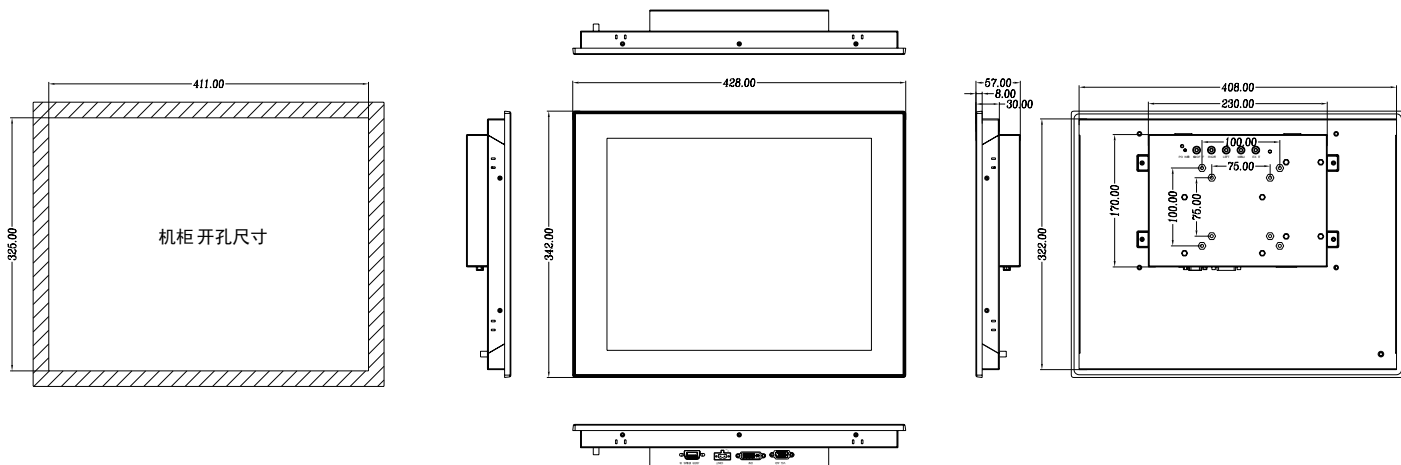

接口图：

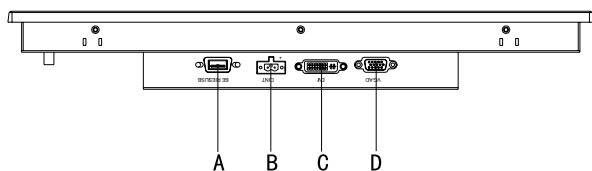

接口定义：

- A:USB port
- B:DC IN(12V)
- C:DVI port
- D:VGA port