



Touch Screen Monitor




规格参数:


控制按钮	后面板OSD控制键, 可调节对比度/亮度
总体尺寸 (W x H x D)	480mm x 304mm x 60mm (18.90" x 11.97" x 2.36")
开孔尺寸 (W x H)	463mm x 287mm (18.23" x 11.30")
外壳	前面板: 铝镁合金, 阳极氧化涂层; 后盖: SGCC; 接地隔离保护
安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式、VESA
电源输入	凤凰端子: 12VDC输入, 外部电源适配器: 100~240VAC输入, DC12V输出, (可选DC24V)
功耗	10W
显示接口	VGA & DVI-D
净重	-
屏幕类型	18.5" HD TFT
分辨率	1366 x 768
最大色彩	16.7MB
显示区域 (W x H)	409.8mm x 230.4mm (16.13" x 9.07")
背光	LED
背光MTBF (小时)	30000hrs
像素间距	0.300 x 0.300
亮度	250cd/m ²
对比度	1000 : 1
视角	(L) 85 / (R) 85 / (T) 80 / (B) 80
触摸屏类型	多点电容式触摸屏
透光率	> 75%
控制器	USB接口
驱动支持	Windows XP, Windows 7, Winows8, Windows 10, Linux
多点触摸	在Windows下可达10点
表面硬度	莫氏硬度 7
工作温度	0 ~ 50° C (32~122°F)
存储温度	-20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F)
相对湿度	5~95% (无凝结)
工作时振动	SSD applied: 1.5 Grms, IEC 60068-2-64, random, 5 ~ 500 Hz, 1 hr/axis
工作时冲击	SSD applied: 10 G, IEC 60068-2-64, 半正弦波, 持续11ms
EMC	CE/FCC Class A
防水	前面板达到IP65防护等级

尺寸图：

Unit : mm

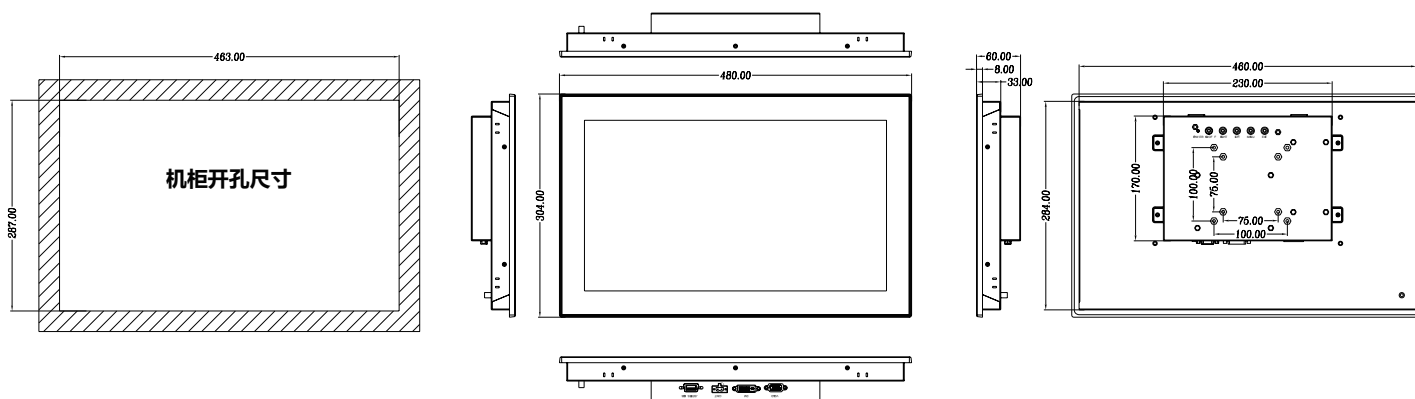

接口图：

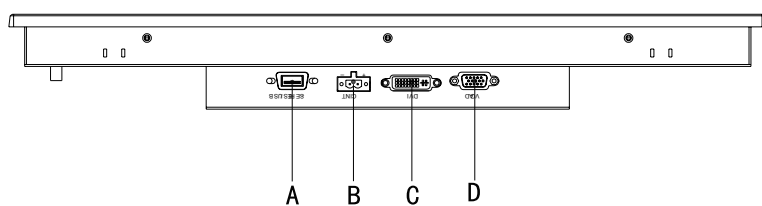

接口定义：

- A:USB port
- B:DC IN(12V)
- C:DVI port
- D:VGA port